



Holzbauteile und Diverse

PROFIX®-Einschlaghülsen

PROFIX®-Ground Sockets

Seite

2

PROFIX®- H-Pfostenanker

PROFIX®- Post Anchors

2

PROFIX®- U-Pfostenträger

PROFIX®- U-Post Supports

3

PROFIX®- U-Pfostenträger mit geriffelter Steindolle

PROFIX®- U-Post Supports, with serrated spragg

3

PROFIX®- Bodenhülse, quadratisch, zum Aufdübeln

PROFIX®- Post Sockets, square, for anchor fitting

4

PROFIX®- Flechtzaunbeschläge, Form L

PROFIX®- Timber Fence Fittings, Form L

4

PROFIX®- Pfostenkappen, Kugel

PROFIX®- Post protection caps, balls

5

PROFIX®- Pfostenkappen, Pyramide

PROFIX®- Post protection caps, pyramids

5

PROFIX®- Nageldübel

PROFIX®- Nail Plugs

6

PROFIX® - Deckennageldübel

PROFIX® - Ceiling Anchors

6

PROFIX® - Rapid

PROFIX® - Rapid

7

Bits

7



PROFIX® - Ground Sockets



Einstand	L*	750	900
71x71x150			
91x91x150			
101x101x150*			

* in mm

PROFIX® - H-Pfostenanker

Typ 9016

PROFIX® - Post Anchors



Materialstärke	5,6	6,0	
Abmessung	L*	600	800
71			
91			
101			
111			
116			
121			
141*			







* in mm

PROFIX® - U-Post Supports



L* **Einstand**

200*

71	
91	
101	
111	
116	
121	

* in mm

PROFIX® - U-Pfostenträger mit geriffelter Steindolle







Typ 9023

PROFIX® - U-Post Supports with serrated spragg




L* **Gesamtlänge**

300*

71	
81	
91	
101	
121	
141	

* in mm

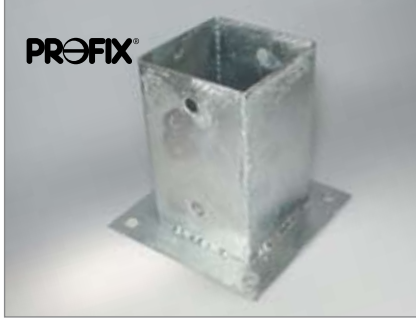

**PROFIX® - Bodenhülse
quadratisch, zum Aufdübeln**

Typ 90815

PROFIX® - Post Sockets square, for anchor fitting

L* Einstand

150*

71



91



* in mm

FEUERVERZINKT
hot dipped galvanized



**PROFIX® - Flechtzaunbeschläge
Form L**

Typ 2270

PROFIX® - Timber Fence Fittings Form L

9x45*



* in mm

GELB VERZINKT
yellow zinc plated


EDELSTAHL A2
stainless steel A2

PROFIX® - Post protection caps ball



Abmessung*	FEUERVERZINKT	KUPFER	EDELSTAHL A2
71x71			
91x91			
101x101			
121x121*			

* in mm

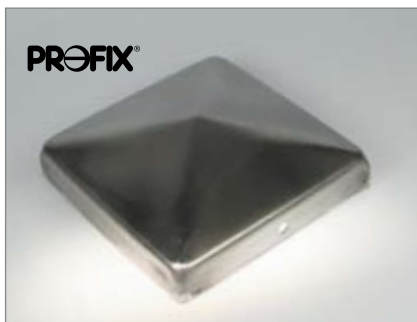

PROFIX® - Pfostenkappen
Pyramide

PROFIX® - Post protection caps pyramide

Abmessung*	FEUERVERZINKT	KUPFER	EDELSTAHL A2
71x71			
91x91			
101x101			
121x121*			



















* in mm



PROFIX® - Nageldübel

Typ 2050

PROFIX® - Nail Plugs

L*	Ø	6,0	8,0
40		 	
60		 	
80		 	
100		 	
120		 	
140		 	

* in mm

 **SENKKOPF**
countersunk



 **ZYLINDERKOPF**
cheese head



PROFIX® - Deckennageldübel

Typ 2041

PROFIX® - Ceiling Anchors

L*	Ø	6
45		
65		

* in mm

 **GELB VERZINKT**
yellow zinc plated



Rapid 2000,
Senkkopf mit Fräsrippe

Rapid S-22
mit Innenvielzahn

Rapid 2000, Countersunk with Ribs

Rapid S-22, with Star Recess

L*	Ø	4,0	4,5	5,0	6,0
20		■	□	□	□
25		■	□	□	□
30		■	■	□	□
35		■	■	□	□
40		■	■	■	□
45		■	■	□	□
50		■	■	■	■
60		■	■	■	■
70		■	■	■	■
80		□	■	■	■
90		□	□	■	■
100		□	□	■	■
110		□	□	■	■
120		□	□	■	■
130		□	□	□	■
140		□	□	□	■
150		□	□	□	■
160		□	□	□	■
180		□	□	□	■
200		□	□	□	■
220		□	□	□	■
240		□	□	□	■
260		□	□	□	■
280		□	□	□	■
300		□	□	□	■

* in mm

■ GELB VERZINKT
yellow zinc plated

L*	Ø	8,0
140		■
160		■
180		■
200		■
220		■
240		■
260		■
280		■
300		■
320		■
340		■
360		■

* in mm



Bits

PROFIX® - Bits*, Form Z	Z1	Z2	Z3			
PROFIX® - Bits*, Pozi Form H	PH01	PH02	PH03			
PROFIX® - Bits*, Form TX	TX10	TX15	TX20	TX25	TX30	TX40

* Antrieb 1/4", Länge: 25 mm

KNOKE

Partnerschaft durch Qualität

Herbert Knoke GmbH & Co. KG

An der Strusbek 21 (Gewerbegebiet Nord) · D-22926 Ahrensburg

Telefon: **+49/(0)4102/4783-0** · Fax: +49/(0)4102/4783-33/-39

E-Mail: info@herbert-knoke.de · Web: www.herbert-knoke.de